



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-MOTOBT

INTERCOMUNICADOR PARA MOTO



Tutorial de instalación

Instalación fija con clips

◆ Paso 1



Fije el producto al clip trasero, la presilla y el casco.

Coloque el velcro por separado para fijarlo y tire del clip de acero.


Simplemente fíjelo al borde izquierdo del casco.

◆ Paso 2



Pegue el Velcro de los auriculares por separado en la ranura de los auriculares bluetooth en el interior del casco.

◆ Paso 3



Coloque los altavoces en las posiciones de velcro a ambos lados del casco (cable corto para el altavoz izquierdo, cable largo para el derecho).

◆ Paso 4



Coloque el velcro del micrófono en el interior del casco, cerca de la boca.

Pegue el micrófono (acomode la etiqueta y el forro).

◆ Paso 5



Inserte el conector en la toma de auriculares.

◆ Paso 6



La instalación está completa.

Descripción de funciones de instalación



Nº	Función
①	Encendido y apagado / responder / colgar / rechazar llamada / pausar / reproducir / encender y apagar linterna / encender y apagar luces ambientales
②	Volumen + / Siguiente canción
③	Volumen - / Canción anterior
④	Entrada para auriculares
⑤	Puerto de carga
⑥	Asistente de voz
⑦	Luz ambiental
⑧	Indicador de carga / Indicador de conexión bluetooth
⑨	Pantalla

Instrucciones de operación clave

Botón de encendido

Encender: mantenga presionado durante 3 segundos en estado apagado, se escuchará “power on”. Parpadearán las luces **roja, azul, verde y naranja**, y se encenderá la luz ambiental.

Apagar

Mantenga presionado durante 5 segundos estando encendido, se escuchará “power off”. La luz ambiental permanecerá encendida durante 1 segundo.

Modo de emparejamiento

Cuando el dispositivo se enciende, las luces **roja, azul, verde y naranja** parpadean. Desde el teléfono, active el bluetooth y busque “XION-XI-MOTOBT”. Después de conectar el teléfono, las luces **roja, azul, verde y naranja** permanecen encendidas.

Responder llamadas

Para responder una llamada (con el dispositivo conectado), presione brevemente el botón.

Finalizar una llamada

Presione brevemente para finalizar una llamada.

Rechazar llamada

Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar una llamada.

Reproducir/pausar música

Presione brevemente para reproducir o pausar música.

Volumen +

Presione brevemente durante la reproducción para subir el volumen.

Mantenga presionado durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción.

Volumen -

Presione brevemente durante la reproducción para bajar el volumen.

Mantenga presionado durante 2 segundos para volver a la canción anterior.

Asistente de voz

Presione la tecla de asistente de voz para activarlo.

Luces ambientales

Después de emparejar correctamente el dispositivo, la luz ambiental permanecerá encendida por largo tiempo.

Presione el botón de encendido para reproducir/pausar música.

Presione dos veces el botón de encendido para encender la luz.

Presione tres veces el botón de encendido para encender/apagar la luz ambiental.

Indicaciones y avisos bluetooth

- **Estado encendido:** cuando la conexión bluetooth se realiza con éxito, la luz ambiental permanece encendida.
- Cuando el bluetooth se desconecta, **la luz azul parpadea**.
- **Alarma de batería baja:** aparece el mensaje “low battery” (batería baja) cada 60 segundos mientras está encendido.
- **Estado de carga:** la luz roja permanece encendida durante la carga; al estar completamente cargado, la luz se apaga.

Modo FM

Cambio de modo

Mantenga presionado el botón de modo durante 2 segundos para alternar entre el modo bluetooth y el modo FM.

Escaneo automático

Mantenga presionado 2 segundos el botón V+ para buscar hacia adelante.


Mantenga presionado 2 segundos el botón V- para buscar hacia atrás.

Cambio de estación

Presione brevemente el botón de encendido para cambiar de estación en secuencia.

Volumen + / Volumen+

Volumen - / Volumen-

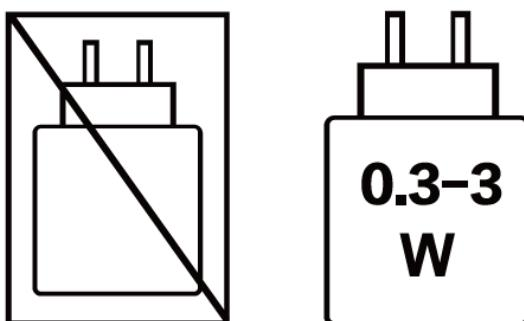

La **potencia suministrada por el cargador** debe estar entre un mínimo de **[0.3] vatios**, requeridos por el equipo de radio, y un máximo de **[3] vatios** para alcanzar la velocidad máxima de carga.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo— se recomienda al usuario corregir dichas interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.